Falk Consulting
Calea București 310 bis, 500299 Brașov
+40 268 310574 / 322834
office@falk.ro | comenzi@falk.ro
www.falk.ro | www.sames.com
RO 7260024 | J1995000289085

sames

Sflow®

PISTOL MANUAL

sames kremlin

Pistolul este destinat aplicării materialelor pe bază de **apă** / **solvent**

Airless
Cea mai productivă tehnologie pentru protejarea suprafețelor


metal



Sflow® oferă performanță, durabilitate și reducerea consumurilor de material, chiar și în condiții extreme de lucru


✓ Construcție simplă dar solidă și ergonomică pentru o pulverizare ușoară.

✓ Gamă variată de duze, pentru orice tip de aplicație.




Etanșare CHEVRON
Reacționează automat la presiune etanșând perfect
- Zero curgeri -

DUZE DISPONIBILE



Duză reversibilă
Permite curățarea rapidă



Duză SKILL®
Calitate premium și productivitate ridicată



Duză plată

Falk Consulting
Calea București 310 bis, 500299 Brașov
+40 268 310574 / 322834
office@falk.ro | comenzi@falk.ro
www.falk.ro | www.sames.com
RO 7260024 | J1995000289085

PERFORMANȚĂ

1 Calitate a pulverizării de durată, prin duzele de carbură de tungsten, testate și calibrate.

3 Instrument brevetat integrat pentru schimbarea rapidă a filtrului.

8 3 variante de duze Airless (plată, Skill® sau reversibilă “Tip-Top”) pentru a obține raza ideală.

✓ Siguranță crescută prin blocajul trăgaciului, blocajul duzei și protecția pentru mână.



PRODUCTIVITATE

2 Fără dureri de mână datorită trăgaciului pentru 2 sau pentru 4 degete.

4 Design ergonomic al corpului pentru prevenirea durerilor de mână.

5 Cârlig încorporat ce permite depozitarea pistolului pe pompă sau în zona de lucru.

6 Conexiune rotativă pentru operare ușoară.


7 Blocare inteligentă: poziționare simplă și rapidă a duzei.

DURABILITATE

3 Filtrarea perfectă a materialului prin 4 variante de mărimi, din PA sau din inox.

✓ Protecție pentru trăgaci patentată, cu rol de cheie, instrument pentru schimbarea filtrului și pentru înlocuirea trăgaciului.

CARACTERISTICI TEHNICE	
Presiune maximă material (bar) *(după versiune)*	275 / 470
Presiune minimă aer (bar)	5.5
Temperatură maximă material (°C)	60
Vâscozitate material (s CA4)	20 – 25000
Eficiența transferului	până la 81%
Debit de material	*în funcție de duză*
Greutate (g)	597

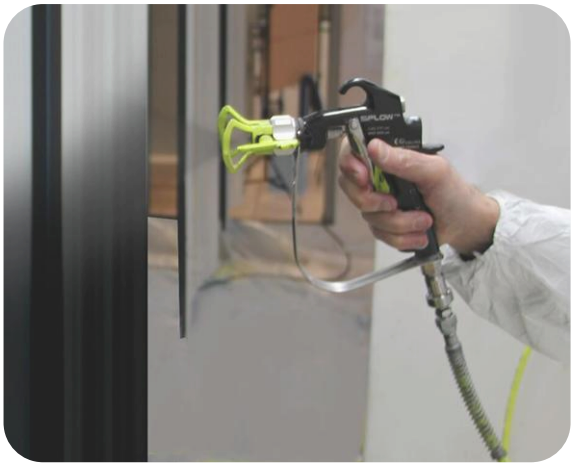


Certificare ATEX
Ex II 2G Ex h IIA T6 X Gb

Falk Consulting
Calea București 310 bis, 500299 Brașov
+40 268 310574 / 322834
office@falk.ro | comenzi@falk.ro
www.falk.ro | www.sames.com
RO 7260024 | J1995000289085

SCHEMĂ DE PRINCIPIU

ATEX II 2G Ex h IIA T6 X Gb

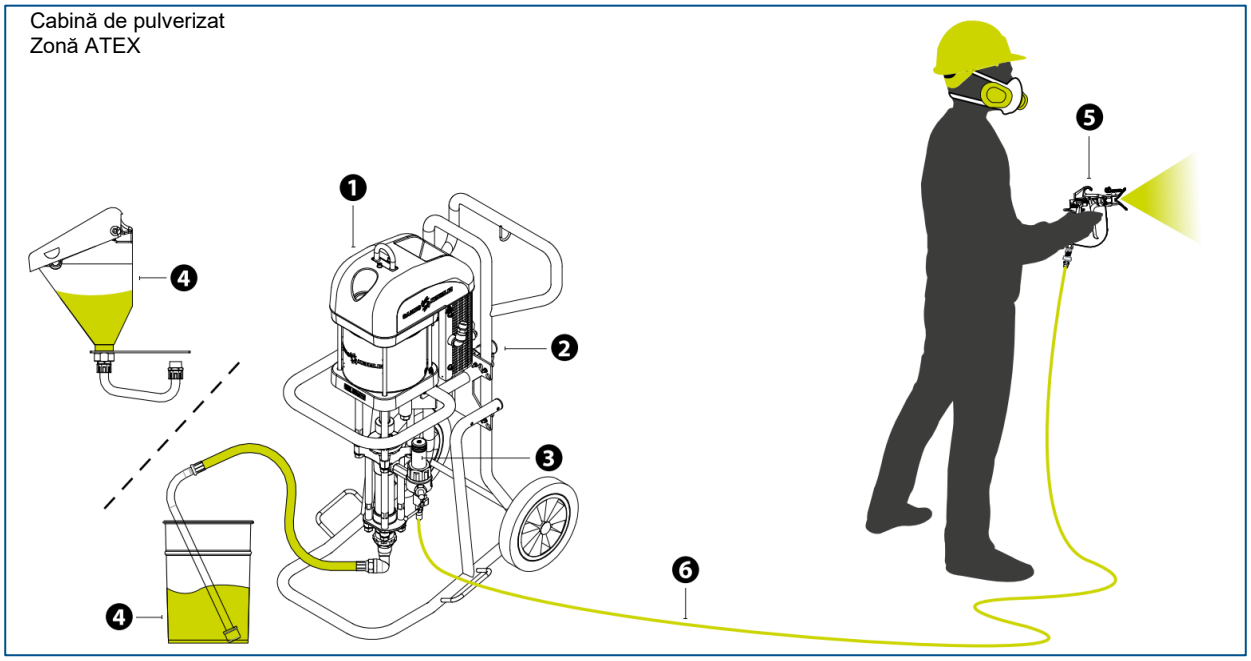

1. Pompă de pulverizat **Airless**
2. Regulator aer pentru presiunea materialului
3. Ansamblu inox pentru filtrarea materialului, cu filtru inox
4. Alimentare pompă cu material prin:

   4a) Furtun absorbție (sorb) Ø25mm, lungime 1m

   4b) Cupă gravitațională 6L (Hopper)
5. Pistol manual Airless **Sflow®**
6. Furtun flexibil pentru alimentare cu material (5m – 20m)



www.falk.ro
www.sames.com