Falk Consulting
Calea Bucureşti 310 bis, 500299 Braşov
+40 268 310574 / 322834
office@falk.ro | comenzi@falk.ro
www.falk.ro | www.sames.com
RO 7260024 | J1995000289085

Fstart G

PISTOL MANUAL CU CUPĂ

Pistolul este destinat aplicării materialelor pe bază de **apă** / **solvent**

sames kremlin


Airspray
Tehnologia ce asigură finisarea perfectă

metal plastic lemn



Fstart G este creat pentru a oferi performanţă şi calitate superioară la cel mai avantajos preţ.

- ✓ Rezultat al experienţei Sames din 1925 până astăzi,
- ✓ Design ergonomic şi greutate scăzută pentru confort pe perioade îndelungate de utilizare,
- ✓ Reglaje foarte precise incorporate,
- ✓ Corp de aluminiu anodizat pentru durabilitate crescută.

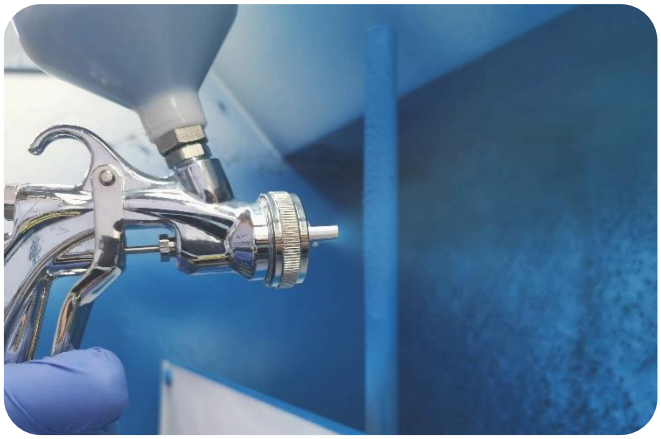

Falk Consulting
Calea București 310 bis, 500299 Brașov
+40 268 310574 / 322834
office@falk.ro | comenzi@falk.ro
www.falk.ro | www.sames.com
RO 7260024 | J1995000289085

PERFORMANȚĂ

1 Reglaj fin și precis pentru obținerea razei perfecte, indiferent de aplicație

PRODUCTIVITATE

2 Cap de aer durabil, cu atomizare fină, ajustabil la 360 de grade


3 Arc moale pentru o acționare ușoară a trăgaciului

- ✓ Trăgaci nou, proiectat pentru a oferi operatorului confort sporit.
- ✓ Unul dintre cele mai ușoare pistoale de pulverizat de pe piață - previne leziuni ale tunelului carpian al mâinii.

DURABILITATE

4 Corp din aluminiu de înaltă calitate ce asigură o curățare ușoară.

5 O investiție mică pentru utilizare pe termen îndelungat.

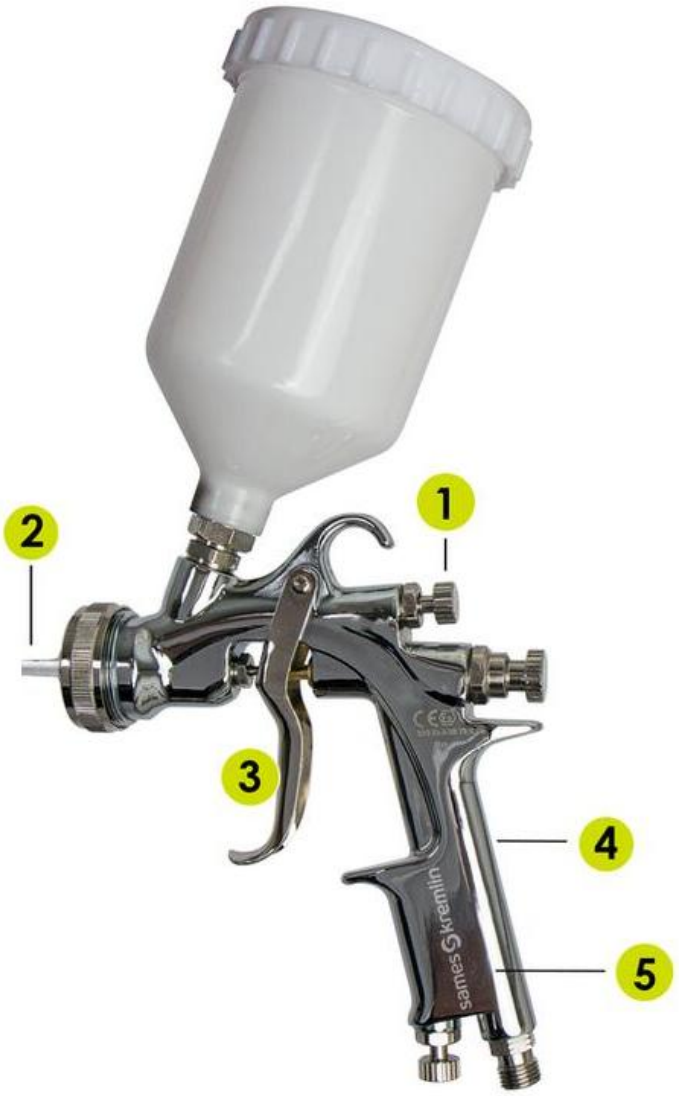

CARACTERISTICI TEHNICE		
	CONV	HVLP/LVLP
Debit de material (cm³/min) *în funcţie de mărimea duzei*	200 – 230	132 – 160
Presiune maximă material (bar)	6	
Presiune maximă aer (bar)	6	
Presiune aer recomandată (bar)	2.5 – 3.5	1.5 – 2.5
Consum de aer (m³/oră)	23.3	20.4
Temperatură maximă material (°C)	50	
Greutate (g)	410	
Conexiune intrare aer	M 1/4” NPS	
Duze disponibile (mm)	1.3 / 1.5 / 1.8 / 2.2	

Certificat ATEX
(2014/34/EU: Ex II 2 G)

www.falk.ro
www.sames.com